



花期灯：虹典

机种型号：Mini-Red 26


功能及参数

主要优势		电压	功率	电流	工作温度	功率因数	工作电压范围	光辐射功率	光衰
1	2								
光谱优秀	电流最小	220V	22~26W	0.105A±10%	-10~45℃	>0.98	176~264VAC	2.2W±10%	2000小时，小于20%

低压启动：输入电压是170V,50Hz,环境温度是25±2℃,2秒钟内启动.

低温启动：输入电压是198V,50Hz,环境温度是-5℃±2℃,能在10秒内启动.

平均寿命：在输入电压220V/220~240V±2V,50Hz,环境温度是15℃~40℃,开165分钟关15分钟条件下,平均寿命为8000小时.

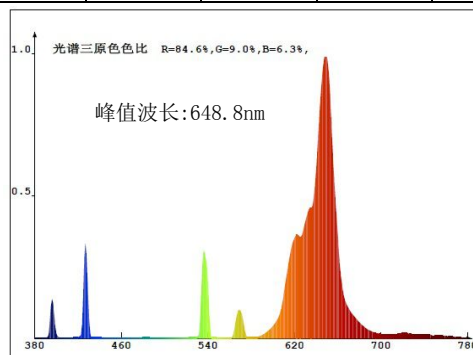

尺寸图	长度	外壳直径	防水防潮等级
	175mm	55mm	IP65, 全密封



以上参数基于芯智依在特定环境下测试所得，仅反映此环境下产品的相关性能。实际数据受工作环境的影响可能有所变化。除非另有说明，均以本规格书为准。

上海芯智依实业有限公司
上海市浦东新区沈家弄路936号10-504 邮编：200135
联系人：刘燕芹 手机：13564885492 传真：021-34095098